

## CONTRÔLE DES CLÉS DYNAMOMÉTRIQUE




## RAPPEL SUR LE CONTRÔLE DES CLES DYNAMOMETRIQUE

### RAPPEL 1 :

Les clés dynamométriques doivent être vérifiées et contrôlées sur le banc de contrôle par **l'utilisateur** (TEPN MA 0003 paragraphe 16.6).

Celui-ci doit contrôler le déclenchement de la clé et son geste métier.

- DETECTION DU COUPLE DE DECLENCHEMENT (contrôle de la clé)
- DETECTION DU COUPLE MAXI (détection des mauvais gestes métier)

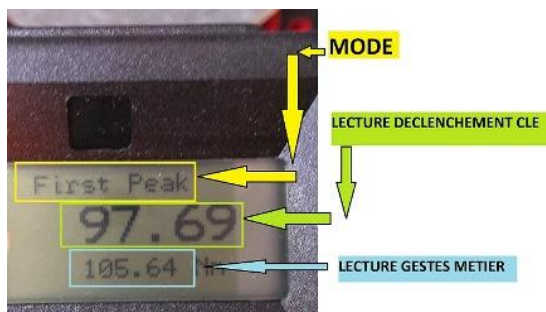

### RAPPEL 2 :

Il a été constaté sur les traçabilités des bancs de contrôle des clés dynamométrique, des erreurs de numéro d'identification des clés dynamométrique.

Ces erreurs sont dues certainement à une mauvaise lecture du numéro d'identification lors du contrôle.

UN BON CONTRÔLE DES CLES DYNAMOMETRIQUE ET DE LA VISSERIE EVITE EN GRANDE PARTIE DE REALISER DES ASSEMBLAGES BOULONNES NON CONFORME

J'AI BESOIN D'ATTENTION

